


Hydraulikmuttern

NORIS

Baureihe 148

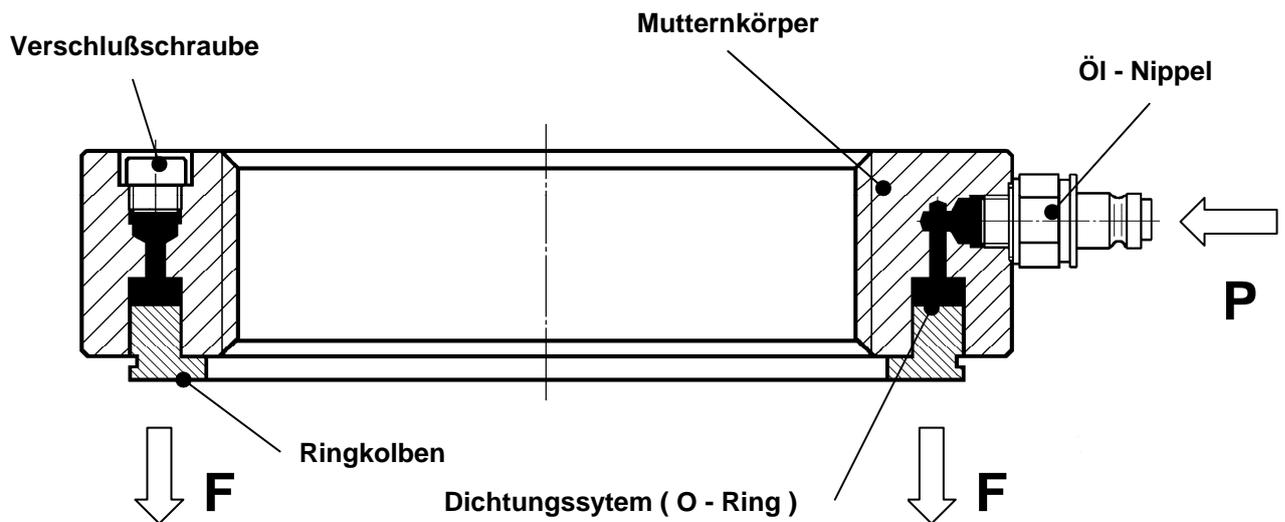

Die Hydraulikmutter dient zur temporären Druckbeaufschlagung.
Die Hydraulikmutter findet ihre Anwendung als Werkzeug zum Aufziehen und Abziehen von Wälzlagern mit kegelförmiger Bohrung auf Wellenzapfen.
Die Hydraulikmutter besteht aus dem Mutternkörper mit einer Ringnut, in die ein nitrierter Ringkolben mit O - Ringen zur Abdichtung eingebaut ist.
Die Hydraulikmutter ist mit einem radial angebrachten Öl - Nippel ausgestattet.

NORIS

ARMATUREN BURKENSTEIN GMBH & CO. KG
– ABTEILUNG SPANNELEMENTE –

D-90411 Nürnberg
Puscherstraße 3

Telefon: + 49 (0) 911/ 52 15 06 3
Telefax: + 49 (0) 911/ 52 24 40

E-Mail: noris@noris-armaturen.de
Internet: www.noris-armaturen.de